

FOGNATURA


BIOLOGICHE AD ELEMENTI

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali				PREZZO DI LISTINO € CAD. ABITANTI SERVITI	Caratteristiche e schemi tecnici
	litri totali	alt/sp est.	Port. cop.	peso kg.cad		




Ø 80 interno
in cls vibrato armato

Fossa	371	h	8	
FOSSC0080	A+B + Cop.legg.	107 B125 582	99,00	
FOSSC0280	senza coperchio	100 480	73,10	
Fossa	621	h	12	
FOSSC0081	A+B+C + Cop.legg.	107 B125 782	134,40	
FOSSC0281	senza coperchio	100 680	108,50	
Elementi	h			
FOSS00080	fondo A	50 260	38,40	
	con lastra incorporata			
FOSS01080	anello term.sif. B	50 220	38,40	
	con lastra incorporata			
FOSS02110	anello prol. C	50 200	40,40	
	con lastra incorporata			
Coperchi	nr.botole sp.			
FOSS06080	leggero 2 x d.22	7,5 B125 102	25,90	
FOSS07080	rinforzato 1 x d.42,5	18 C250 260	77,60	
Raggiungi quota	h q.tà pacco			
FOSS05082	prolunga	10 9 34	17,40	
FOSS05081	prolunga	20 5 64	21,20	
FOSS05085	prolunga	50 150	34,40	

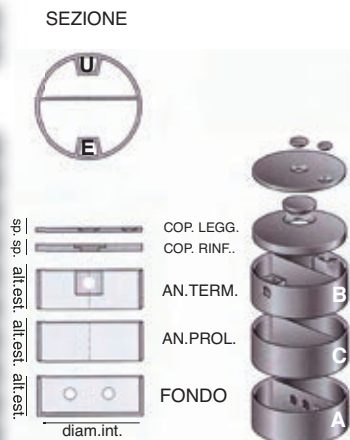

Ø 90 interno
in cls vibrato armato

Fossa	477	h	10	
FOSSC0090	A+B + Cop.legg.	106 B125 615	127,70	
FOSSC0290	senza coperchio	100 488	98,80	
Elementi	h			
FOSS00087	fondo A	50 258	51,80	
	con lastra incorporata			
FOSS01090	anello term.sif. B	50 230	48,30	
	con lastra incorporata			
Anelli di capacità	h			
FOSS02112	Anello C	50 206	52,50	
	con lastra incorporata			
Coperchi	nr.botole sp.			
FOSS06090	leggero 2 x d.22	6 B125 127	28,90	
FOSS07090	rinforzato 1 x d.42,5	15 C250 270	92,90	
Raggiungi quota	h			
FOSS05090	prolunga	50 206	45,50	

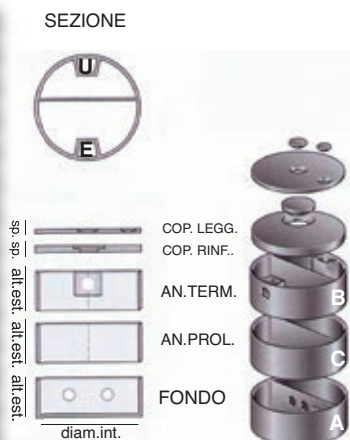

NOVITA' - IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO INTERNO CON CEMENTO OSMOTICO DI SERIE

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici e pesi indicativi **Dichiarazioni di Prestazione CE e schede tecniche su emic.it ORDINI ON-LINE**

Bancali € 4,00/cad. netto

Tel.0425/465166 - Fax 0425/465029 - info@emic.it - commerciale@emic.it

91