

POZZETTI

PROLUNGHE SPECIALI

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	int.	est.	sp.	q.tà pacco	peso kg.cad		

CE : UNI EN 1917

PREMIUM 5.25 Simil-Getto

con finitura equivalente al calcestruzzo gettato in cls vibrato armato a lavorazione manuale




Altezza 5						
PROL43005	30	37	3,5	60	5,5	7,20
PROL44005	40	48	4	60	8,5	8,30
PROL45005	50	58	4	60	11	11,80
PROL46005	60	70	5	15	17	14,90
Altezza 10						
PROL43010	30	37	3,5	10	11	7,20
PROL44010	40	48	4	10	17	8,30
PROL45010	50	58	4	10	22	11,80
PROL46010	60	70	5	10	33	14,90

Solo pacchi interi





SEZIONE



DETTAGLI DELLA NUOVA GAMMA DI PROLUNGHE PREMIUM 5.25

Caratteristiche:

- prodotte con miscola speciale ad alta densità;
- cemento utilizzato PORTLAND 5.25;
- finitura equivalente al calcestruzzo gettato;
- produzione manuale curate nei minimi dettagli;
- bordi ben definiti, qualità estrema.

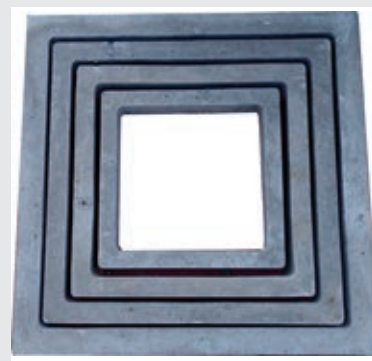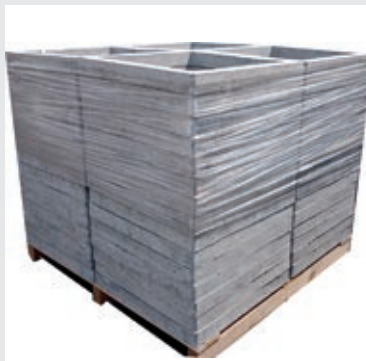

NOVITA' PRESENTATA AL



Lastre per sifonatura pozzetti

in cls vibrato




Lastra per sifonatura



Esempio di utilizzo

LAST00030	30x30	2	2	1,98
LAST00040	40x40	2	6	2,64
LAST00050	50x50	2	11	3,08
LAST00060*	60x60	3	15	3,30

* il relativo pozzetto non ha gli incastrì



Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web