

L'eleganza facile da posare!

PROVA LA NUOVA COPERTINA DESIGN TORATA MONOLITICA,
SIMIL-MARMO RETTIFICATA DAL PIENO UNA AD UNA!!

STOP ALLE FUGHE OGNI 25 CM., PER UNA MAGGIORE LINEARITÀ DELLA RECINZIONE.



DIMENSIONE IN CM - NON PREVILO SFUSO

Codice	Per muro	Largh. x Lunghe. esterne	Gamma colori	Peso Kg.	Q.tà per pacco/ml	
					Confezione multi pacco stock	Confezione mini pacco service
COPXL0011BP	10	19x100	bianco perlaceo	12,5	130	65
COPXL0011GA	10	19x100	grigio antracite	12,5	130	65
COPXL0011GS	10	19x100	giallo story	12,5	130	65
COPXL0016BP	15	24x100	bianco perlaceo	16	104	52
COPXL0016GA	15	24x100	grigio antracite	16	104	52
COPXL0016GS	15	24x100	giallo story	16	104	52
COPXL0022BP	20	30,5x100	bianco perlaceo	20	78	39
COPXL0022GA	20	30,5x100	grigio antracite	20	78	39
COPXL0022GS	20	30,5x100	giallo story	20	78	39
COPXL0027BP	25	35,5x100	bianco perlaceo	23,5	78	39
COPXL0027GA	25	35,5x100	grigio antracite	23,5	78	39
COPXL0027GS	25	35,5x100	giallo story	23,5	78	39

INDICAZIONI DI POSA COPERTINA COPRIMURO (cod. nota 177/as)

Preparazione della superficie di posa

1. Pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali incrostazioni e/o impurità;
2. Attendere l'asciugatura del fondo;
3. Rimuovere accuratamente polvere e residui;
4. Accertarsi che non siano presenti dislivelli nella parte superiore del muro di posa, tipo "creste" di calcestruzzo o quant'altro - molto importante;

POSA IN OPERA

1. È sconsigliata la posa a malta cementizia classica, provoca senz'altro il distacco della copertina nel corso degli anni;
2. Utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni del produttore;
3. In caso in cui si decida di posare con malta cementizia (sconsigliato, non fare), mantenere bagnato il muro ed accertarsi che non vi sia più di 0,5 cm di spessore di malta e assicurarsi un adeguato impasto, idrofugato, per evitare distacchi che comporterebbero l'accumolo di umidità e quindi il distacco della copertina soprattutto per effetto del gelo;
4. Tenere tra elemento ed elemento una distanza minima di 1,5/2,0 mm;
5. Stuccare tra elemento ed elemento accuratamente anche nei bordi laterali con stucco di qualità (di marchi primari, esempio kerakoll, mapei) da esterno seguendo le istruzioni del produttore;
6. Assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco;
7. Assicurarsi che vi sia almeno 3/5 mm di aria nella parte sottostante tra intonaco e terminale del gocciolatoio;
8. Stuccare in prossimità del foro attorno al paletto nello stesso modo di cui sopra, evitando di riempire il foro del paletto o di interporre più di 5 mm di stucco attorno al paletto della recinzione;

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEL COPRIMURO IN OPERA

È assolutamente obbligatorio trattare il coprimuro subito dopo la posa ed almeno una volta all'anno, con prodotti specifici di qualità da esterno, che garantiscano la protezione dalle intemperie. L'idrofugo presente nell'impasto del coprimuro non garantisce la perfetta impermeabilità. Il trattamento deve avvenire, oltre che nella parte superiore, anche lateralmente sul toro. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve essere scelto trasparente, steso uniformemente secondo istruzioni del produttore (scegliere protettivo di qualità di marchi primari, vedi sopra). Pulire la copertina accuratamente prima della stesura del protettivo. Assicurarsi che non vi siano muffe o muschi, prima di trattare detergere e pulire.


AVVERTENZE GENERALI

Non si accettano contestazioni dopo la posa in opera per:

- A. Distacco della copertina;
- B. Infiltrazioni nel muro sottostante e distacchi eventuali dell'intonaco;
- C. Differenze di colorazione tra gli elementi;
- D. Eventuali efflorescenti, considerato fenomeno naturale;
- E. Piccole sbeccature degli elementi, considerate normali da stuccare in opera;

Sicurezza:

Adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento della posa;

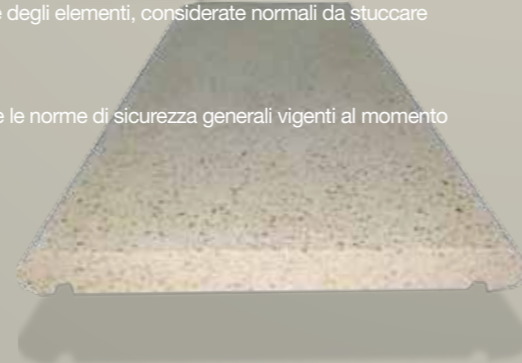

COPERTINA DESIGN

RICAVATA DAL BLOCCO INTERO
DI ROCCIA RICOSTRUITA

NOVITÀ



I COLORI DISPONIBILI SONO TRE



EMIC DAL 1960 È AZIENDA DI RIFERIMENTO PER

- Manufatti in cemento per l'edilizia
- Pavimentazioni autobloccanti
- Arredo giardino e urbano
- Depurazione delle acque reflue da scarichi fognari, domestici e/o di grandi strutture, compresi gli scarichi pluviali
- Manufatti stradali per l'edilizia riguardanti lottizzazioni private e pubbliche

COPERTINA DESIGN



**TORATA, LUCIDATA A SPECCHIO, SIMIL-MARMO
IDROFUGATA CON AMPIO GOCCIOLATOIO INCAVATO.
RICAVATA DAL BLOCCO INTERO DI ROCCIA RICOSTRUITA
CON ROBOT A CONTROLLO NUMERICO.**

VANTAGGI E CARATTERISTICHE:

PROFILO MONOLITICO DA CM.100 DI LUNGHEZZA

Risolve il problema delle fughe continue normalmente ogni 25 cm, rispetto al prodotto classico levigato.

SIMIL-MARMO CON GRANDE CURA DEI DETTAGLI

Il prodotto è realizzato da un blocco intero di roccia ricostruita, ogni singolo elemento viene ricavato dal pieno e lavorato con robot a controllo numerico che realizzano dal disegno 3D ogni dettaglio impostato con alta definizione.

COLORAZIONE E CONGLOMERATO

Ottenuti dalla ricostruzione di rocce e sabbie naturali che garantiscono costante tonalità nel tempo.

QUALITÀ COSTANTE

Prodotto verificato costantemente, la rettifica garantisce un'alta qualità nel tempo la preparazione degli imballi è eseguita manualmente.

VELOCITÀ DI POSA

Una fuga ogni 100 cm e non più ogni 25 cm garantisce meno costi di manodopera nella fase di messa in opera.

PESO E MANEGGEVOLEZZA

Garantiti dal basso profilo, il prodotto è estremamente leggero e facile da movimentare.

LEVIGATURA, RETTIFICA E GRANDE RESISTENZA

Nuovo tipo di levigatura a specchio, grande resistenza dell'elemento, la rettifica eseguita una ad una, garantisce perfetta planarità.

BORDI TORATI RETTIFICATI E LEVIGATI

I bordi laterali sono rettificati dal pieno a Toro, per una maggiore bellezza estetica e una finitura strepitosa.

ANTIGELIVA TRATTATA CON IDROFUGO

Trattata con anti-muschio, maggiore resistenza alle intemperie, si consiglia comunque il trattamento in opera con prodotto idrorepellente.

GOCCIOLATOIO SOTTOSTANTE MIGLIORATO

Grande spacco sottostante per lo stop dell'acqua di caduta, per garantire un muro asciutto nel tempo.

IMBALLO E CURA DEL CONFEZIONAMENTO

L'imballo è stato studiato per azzerare le rotture da movimentazione, interposte ogni due mani di prodotto un foglio di polistirolo ad alta densità.

Possibilità di utilizzo su logge, balconi e davanzali



Gamma colori della roccia ricostruita



Le colorazioni del conglomerato sono ottenute dalla ricostituzione di rocce e sabbie naturali che garantiscono costante tonalità nel tempo.



MULTI PACCO STOCK




*ordinabile mini pacco service



Levigatura e lucidatura, fase finale di produzione



Fase di taglio del blocco intero di roccia ricostruita.

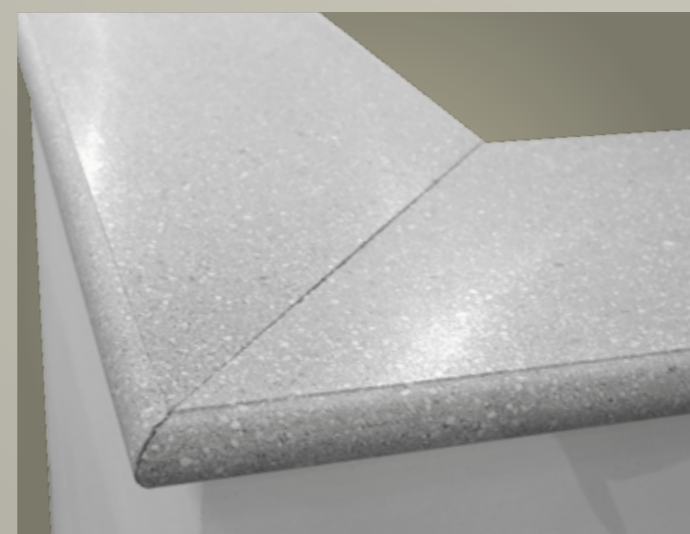

NUOVA RECINZIONE SOLARIUM

