

POZZETTI

STANDARD

Codice	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali							PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	int.	est.	alt. est.	sp.	impr. tubo	qtà pacco	peso kg.cad		

CE : UNI EN 1917



POZZETTI NERVATI




Nervati SEMI-RINFORZATI
con distanziali angolari di rinforzo *
in cls vibrato armato certificato

POZZ00020	20	26	22	3	10	48	16	6,90
POZZ00025	25	30	27	2,5	15	24/48	25	7,10
POZZ00030	30	36	29	3	16	18/36	36	7,40
POZZ00033	33	40	37	3,5	18	18/27	60	8,70
POZZ00040**	40	47	39	3,5	25		73	11,10
POZZ00043	43	50	46	3,5	22	12	110	14,10
POZZ00050**	50	60	49	5	32		137	18,10
POZZ00060*	60	70	60	5	42		190	31,50
POZZ00070	70	80	68	5	52		260	51,70
POZZ00080*	80	92	76	6	60		450	71,10
POZZ00090*	90	100	90	5	70		565	101,90
POZZ00100*	100	113	102	6,5	80		845	151,50
POZZ00120	120	138	120	9	86		1500	324,30
Versione Nervata:								
* disponibili								
** in aggiornamento								




SEZIONE




est.

sp.



int.

alt. est.



DETTAGLI DELLA NUOVA GAMMA DI POZZETTI E PROL. NERVATI CON DISTANZIALI ANGOLARI DI RINFORZO


Caratteristiche innovative duplici:

- Nervatura di Rinforzo APPLICATA NEGLI SPIGOLI VERTICALI ESTERNI

che da garanzia di resistenza meccanica maggiore ai pozzetti e prolunghe nella posa in opera;

- Distanziali Angolari MANTENGONO ORRIZONTALMENTE UN BORDO D'ARIA TRA I MANUFATTI E DAL SUOLO

per garantire la protezione perimetrale da rotture accidentali, nella movimentazione e stoccaggio, causate da presenza di inerte tra gli elementi o dal suolo.

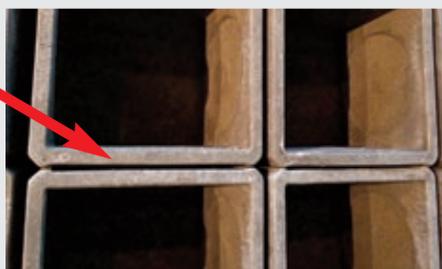

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web