

POZZETTI

JUMBO

Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali						PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	int.	est.	alt. est.	sp.	impr. tubo	peso kg.cad		

CE : UNI EN 1917

Rinforzati 200x200

a 2 elementi in cls vibrato armato certificato con incastro angolare

Particolare incastro



Prolunga doppio inc. con impronta a semicerchio




Fondo 200x200



Cop. 200x200

a 2 elementi con coperchio							
composto da: A+B+Cop. rinforzato							
POZR20023515	200	236	235	18	145	10860	2.604,10
a 3 elementi con coperchio							
composto da: A+B+C+Cop. rinforzato							
POZR20023516	200	236	335	18	145	13780	3.312,00
a 2 elementi senza coperchio							
composto da: A+B							
POZR20023525	200	236	215	18	145	8340	1.972,70
Elementi							
POZR20023517	200	236	115	18		5300	1.296,50
Fondo A							
POZR20023518	200	236	100	18		2900	874,20
Anello prolunga doppio incast. C							
POZR20023519	200	236	100	18		3060	708,90
Anello terminale sing. incast. B							
POZR20023520	200	236	50	18		1880	566,10
Anello prolunga senza incastro							
Coperchi							
COP5C0200	200	236	d.86 d.60	20		2520	766,70
Rinforzato per carichi di 1° categoria							
COP5C3270	200	240	PU d.60dec	25		3500	960,00
DISPONIBILE C/GRADINI con supplem. 20%							

SEZIONE

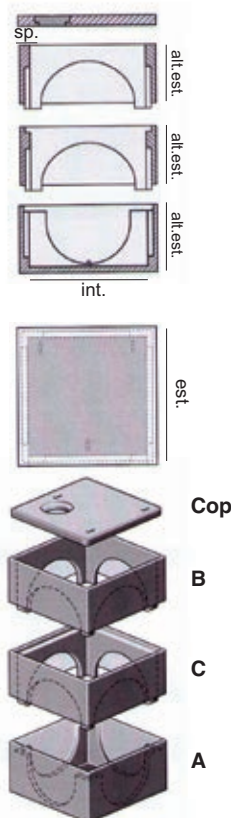

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web