



Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD. ABITANTI SERVITI 	Caratteristiche e schemi tecnici
	Coperti serviti	litri totali	alt/sp est.	Port. cop.	peso kg.cad		


CE : UNI EN 1825-1

**Ø 100 interno**

in cls vibrato armato, con tasche E/U Tipo "Rovigo"



<b>Fossa</b>	<b>675</b>	<b>h</b>			<b>13</b> 
DEGRC0100	A+B + Cop.legg.	107	B125	826	<b>175,80</b>
DEGRC0300	senza coperchio	100		670	<b>145,80</b>
<b>Elementi</b>					
DEGR00100	Fondo	<b>A</b>	50	350	<b>81,30</b>
	c/lastra h. 25 non montata				
DEGR00200	Anello term.sifon.	<b>B</b>	50	320	<b>70,40</b>
	con lastra incorporata				
<b>Anelli di capacità</b>					
DEGR00300	Anello	<b>C</b>	50	280	<b>57,80</b>
	con lastra incorporata				
DEGR00970	Lastra		25	30	<b>15,10</b>
<b>Coperchi</b>					
		<b>nr.botole</b>	<b>sp.</b>		
FOSS06100	leggero	3 bot.d.22	7	B125 156	<b>30,80</b>
FOSS07100	rinforzato	2 bot.d.42,5	18	C250 380	<b>101,60</b>
<b>Raggiungi quota</b>					
		<b>h</b>	<b>q.tà</b>	<b>pacco</b>	
FOSS05102	prolunga	10	9	42	<b>21,50</b>
FOSS05101	prolunga	25	5	120	<b>26,20</b>
FOSS05105	prolunga	50		217	<b>41,80</b>
FOSS05108	prolunga	100		470	<b>80,80</b>

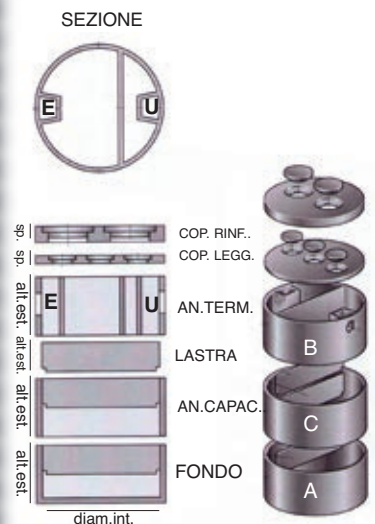


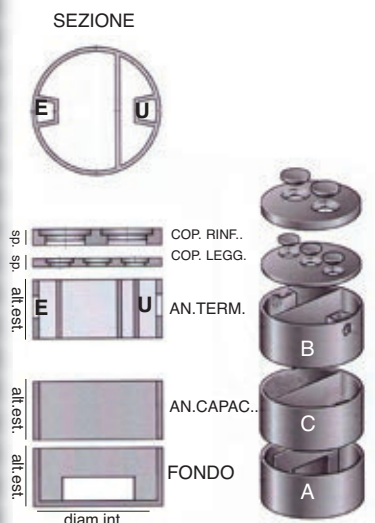
CE : UNI EN 1825-1

**Ø 110 interno**

in cls vibrato armato, con tasche E/U incorporate



<b>Fossa</b>	<b>755</b>	<b>h</b>			<b>15</b> 
DEGRC0111	A+B + Cop.legg.	107	B125	930	<b>209,30</b>
DEGRC0231	senza coperchio	100		743	<b>173,30</b>
<b>Elementi</b>					
DEGR00111	Fondo	<b>A</b>	50	397	<b>76,70</b>
	con lastra				
DEGR00211	Anello term.sifon.	<b>B</b>	50	346	<b>75,50</b>
	con lastra incorporata				
<b>Anelli di capacità</b>					
DEGR00311	Anello	<b>C</b>	50	306	<b>83,70</b>
	con lastra				
<b>Coperchi</b>					
		<b>nr.botole</b>	<b>sp.</b>		
FOSS06111	leggero	3 x d.22	7	B125 187	<b>31,30</b>
FOSS07111	rinforzato	2 x d.42,5	18	C250 455	<b>104,30</b>
<b>Raggiungi quota</b>					
		<b>h</b>	<b>q.tà</b>	<b>pacco</b>	
FOSS05110	prolunga	25	4	130	<b>34,60</b>
FOSS05116	prolunga	50	4	245	<b>67,10</b>



**NOVITA' - IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO INTERNO CON CEMENTO OSMOTICO DI SERIE**