Made in Italy

TIPOLOGIE D'USO



- · Argini e scarpate di fiumi e fossi
- Strade di campagna per mezzi leggeri (trattori)
- · Piazzali di sosta mezzi agricoli
- · Rivestimento di bacini di contenimento acqua

RETE CEMENTO

GREEN CARPET



- Strade di campagna per mezzi pesanti (camion, scavatori)
- Guadi
- · Piazzali per posteggio mezzi pesanti
- Strade e piazzali in cantieri ferroviari

GRIGLIATO CARRABILE E CUNETTA



· Ciglio stradale e attraversamento carreggiata di campagna

CANALETTA MONOLITICA



· Raccolta e deflusso delle acque di superficie

CANALE TRAPEZOIDALI



- Muraglioni di sostegno terrapieni
- · Dissuasori per chiusura strade
- Opere provvisorie o definitive per contenimento frane

BLOCCHI ASSEMBLABILI



- · Sostegno scarpate terrapieni
- · Barriere fonoassorbenti a lato di strade

MURO VERDE ALPINUM RUPENDIO MURI FIORITI



· Muri di sostegno

STABILCUBE

pag.

- 6 GREEN CARPET RETE CEMENTO
- 8 GRIGLIATO CARRABILE E CUNETTA
- 9 CANALETTA MONOLITICA
- 10 CANALE TRAPEZOIDALE
- 11 BLOCCHI ASSEMBLABILI
- 12 MURO VERDE
- 13 ALPINUM
- 14 RUPENDIO
- 15 MURI FIORITI
- 17 STABILCUBE



Prodotti in calcestruzzo colorato per il rivestimento e il consolidamento del suolo

Tipologie d'uso

Rete-Cemento

- 1 Argine fiumi fossi
- 2 Testata di vigneti e frutteti
- 3 Strade di campagna per mezzi leggeri (trattori)
- 4 Piazzali di sosta mezzi agricoli
- 5 Rivestimento di bacini di contenimento acqua
- 6 Scarpate ferroviarie, nella massicciata sotto i binari
- 7 Strade di servizio della ferrovia
- 8 Scarico tubi

Grigliato carrabile:

- 9 Strade di campagna per mezzi pesanti (camion, scavatori)
- 10 Guadi
- 11 Piazzali per posteggio mezzi pesanti
- 12 Strade e piazzali in cantieri ferroviari

Cunetta ampia

13 Ciglio stradale e autostradale

Muro Verde

- 14 Sostegno scarpate terrapieni
- 15 Barriere fonoassorbenti a lato di strade

Blocchi assemblabili

- 16 Muraglioni di sostegno terrapieni (anche in curva) in campagna
- 17 Argini di canali
- 18 Dissuasori per chiusura strade
- 19 Opere provvisorie o definitive per contenimento frane

Canalette monolitiche


- 20 Attraversamento in obliquo di strade di campagna
- 21 Poste parallele alla strada di campagna, tra questa e il verde

Canali trapezoidali


- 22 Tra pendio e piano di campagna 23 Nei fossi tra i campi
- 24 Per convogliare acque in bacini
- 25 Tra massicciata ferroviaria e piano campagna

Pali in cemento precompresso

- 26 Pali per frutteti e vigneti
- 27 Recinzioni autostradali e ferroviarie

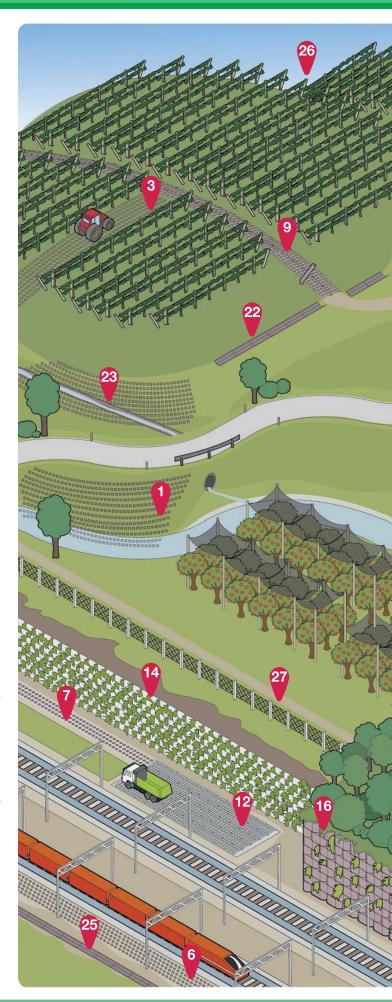




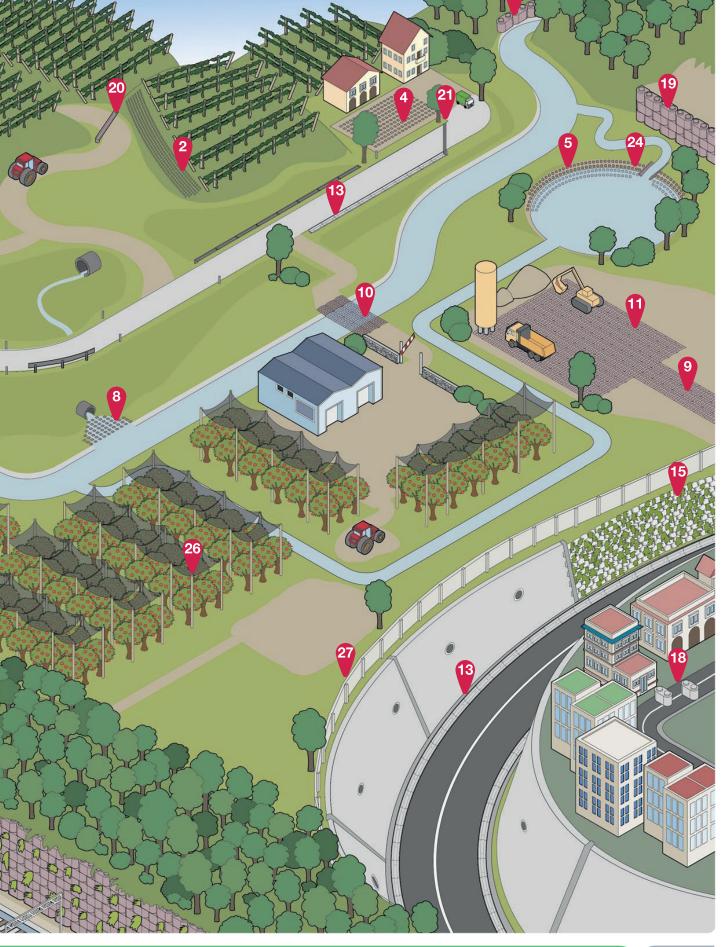

GREEN CARPET

Pattern di blocchetti di calcestruzzo su rete in PVC

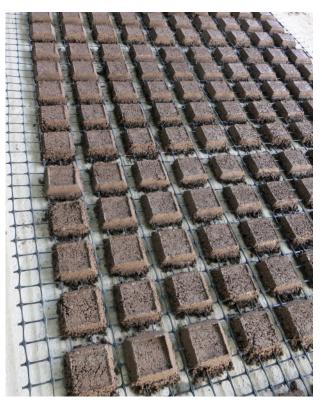

Green Carpet è l'innovativo "tappeto" composto da blocchetti in calcestruzzo (colorati di marrone per minimizzare l'impatto visivo ambientale) legati da una rete in PVC opportunamente scelta per essere resistente a sforzi di trazione e compressione.

Una volta srotolato sul terreno preparato e ricoperto da un leggero strato di terra e sementi d'erba, **Green Carpet** evita il dilavamento causato dai fenomeni atmosferici e allo stesso tempo permette il transito di mezzi agricoli e non, di medio peso.

Essendo i blocchetti di calcestruzzo collegati tra loro ma separati uno dall'altro per una misura di 4 cm, permettono all'erba di crescere negli interstizi e di conseguenza di eliminare quasi del tutto l'impatto visivo-paesaggistico sul territorio, che sarà minore anche rispetto alla classica strada bianca di campagna.



Green Carpet può essere usato non solo per rivestire in maniera definitiva sentieri e tracciati, ma si candida a ottima soluzione per cantieri, piazzali, argini, guadi, fossi e pendii in genere, ove ci sia la necessità di consolidare in maniera facile e veloce una porzione di terreno soggetta al transito o all'erosione da dilavamento e al tempo stesso ci sia un rilevante valore paesaggistico.

Green Carpet è una geogriglia estremamente flessibile e infatti segue esattamente l'andamento del terreno ove viene posato. Ci si possono rivestire sia le sommità di argini sia i piani inclinati, come ancora gli alvei di fossi e fiumi o qualsiasi

tipologia di strade, siano esse con-cave o convesse. I "tappeti" di **Green Carpet** inoltre sono moduli tra loro giuntabili mediante semplici fascette e sagomabili tagliando la parte in eccesso.

| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne Mt | | | Spessore | Peso Kg | Listino |
|-----------|---------------------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------|
| | | LARG. | ALT. | LUNGH. | cm | al mq | €/MQ |
| PAVI00800 | Rotolo Green Carpet | 2,00 | 1,00 | 10-15 | 5,5 | 65 | 43,00 |


Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Posa









- Togliere eventuale cotico erboso;
- Stesura di materiale inerte o riciclato di pezzatura fina (anche terreno vegetale purchè sia garantita una sufficiente capacità portante);
- Eventuale creazione della pendenza per far defluire le acque meteoriche;
- Scavo di 60 cm a monte, ove interrare la parte iniziale del rotolo in modo tale da fissarlo in maniera salda;
- Stesura del tappeto, semina di miscuglio erboso e ricopertura con terreno sino a qualche centimetro sopra il livello della rete in PVC.

La crescita dell'erba tra i blocchetti eviterà l'erosione da parte delle acque meteoriche; le radici "legheranno" la geogriglia al terreno e non saranno danneggiate dal transito dei veicoli. Se Green Carpet viene posto su argini fluviali, si consiglia di controllare le giunture tra i vari rotoli e di "chiodare" la griglia al pendio usando graffe a U in tondino di ferro. La stesura può essere fatta anche su pendenze miste, tenendo sollevato il rotolo di rete con un bilancino, in modo da accompagnare i dislivelli.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Geogriglia in polipropilene biorientata avente maglia di dimensioni 55 x 55 mm su cui vengono gettati quadrotti di calcestruzzo color marrone di dimensioni 150 x 150 mm h 55 mm

| CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE RETE: | |
|---|-------------------|
| Resistenza alla trazione | KN/mt MD900 TD600 |
| Resistenza chimica | 100% |
| Resistenza all'invecchiamento | 100% |
| Allungamento a carico massimo | 8% |

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZO:

Calcestruzzo vibro compresso classe 300, con aggiunta di pigmenti di ferro color marrone

| DIMENSIONI E PESI: | |
|----------------------|----------|
| Larghezza rotolo | mt 2 |
| Altezza rotolo | +- mt 1 |
| Larghezza rotolo | mt 10-15 |
| Peso al metro quadro | +- Kg 65 |

DURABILITÀ:

il prodotto deve essere messo in opera come da schede tecniche allegate e ricoperto con terra sino quasi a filo blocchetti, entro dieci giorni dall'installazione.


P.S. Pesi e misure sono indicativi, la rete di supporto può essere anche differente.


Grigliato carrabile e Cunetta ampia



Piastre grigliate in calcestruzzo vibro armato da collocarsi sul fondo per sostenere carichi stradali e impedire il dilavamento. Questo manufatto presenta adeguati fori passanti per il drenaggio e l'inerbimento. Queste e altre piastre simili ma più grandi, possono essere usate anche per il rivestimento degli argini al fine di evitare l'erosione da parte dell'acqua.








| | G80 | G160 |
|-----------|------|------|
| L (cm) | 82 | 160 |
| C (cm) | 81 | 81 |
| H (cm) | 13,5 | 13,5 |
| A (cm) | 20 | 20 |
| B (cm) | 12 | 13 |
| Peso (Kg) | 162 | 297 |
| | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne cm | Peso KG | Quantità Conf. X PACCO | Listino €/CAD |
|-----------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------------|
| PAVI00810 | GRIGLIATO CARRABILE G80 | 81x82x13,5 | 162 | 6 | 53,00 |
| PAVI00820 | GRIGLIATO CARRABILE G160 | 81x160x13,5 | 297 | 5 | 113,00 |




Cunetta ampia

Canalette in calcestruzzo armato carrabile atte al convogliamento di acque meteoriche. I moduli prevedono un sistema di incastro ed allineamento. L'armatura consta in una rete elettrosaldata e 1 o 2 ganci per la movimentazione.



| L (cm) | B (cm) | C (cm) | A (cm) | H (cm) | H1 (cm) | H2 (cm) | Peso (Kg) |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 88 | 75 | 22,5 | 30 | 18 | 9 | 9 | 190 |
| 180 | 75 | 22,5 | 30 | 18 | 9 | 9 | 390 |





| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne cm | Peso KG | Quantità Conf. X PACCO | Listino €/CAD |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| PAVI00830 | CUNETTA AMPIA 88 | 75x88x18 | 190 | 6 | 62,00 |
| PAVI00840 | CUNETTA AMPIA 180 | 75x180x18 | 390 | 5 | 124,00 |

Canaletta monolitica



Canaletta in calcestruzzo vibro-armato per convogliare le acque meteoriche a margine della carreggiata. Non necessita di grigliato sovrastante, ma deve essere debitamente segnalata come "cunetta aperta". Il canale monolitico non necessita di rinfianco con calcestruzzo o sabbia in quanto particolarmente armato e robusto.









| | L (cm) | A (cm) | A1 (cm) | B (cm) | B1 (cm) | H (cm) | H1 (cm) | S (cm) | Peso (Kg) |
|-----|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| C24 | 240 | 30 | 13 | 34 | 10 | 30 | 22,5 | 8,5 | 330 |
| C40 | 400 | 30 | 13 | 34 | 10 | 30 | 22,5 | 8,5 | 700 |
| C50 | 500 | 30 | 13 | 34 | 10 | 30 | 22,5 | 8,5 | 870 |
| P30 | 300 | 28 | 13 | 31 | 10 | 26 | - | 8,5 | 340 |
| P40 | 400 | 28 | 13 | 31 | 10 | 30 | - | 8,5 | 480 |


P30 e P40 canalette in pendenza.

| DESCRIZIONE | Misure Esterne cm Peso | | Quantità Conf. | Listino |
|------------------------------|---|---|--|---|
| | | KG | X PACCO | €/CAD |
| CANALETTA MONOLITICA 240-C24 | 240x34x30 | 330 | 3 | 345,00 |
| CANALETTA MONOLITICA 400-C40 | 400x34x30 | 700 | 3 | 425,00 |
| CANALETTA MONOLITICA 500-C50 | 500x34x30 | 870 | 3 | 550,00 |
| CANALETTA MONOLITICA 300-P30 | 300x31x26 | 340 | 3 | 253,00 |
| CANALETTA MONOLITICA 400-P40 | 400x31x30 | 480 | 3 | 336,00 |
| | CANALETTA MONOLITICA 240-C24 CANALETTA MONOLITICA 400-C40 CANALETTA MONOLITICA 500-C50 CANALETTA MONOLITICA 300-P30 | CANALETTA MONOLITICA 240-C24 240x34x30 CANALETTA MONOLITICA 400-C40 400x34x30 CANALETTA MONOLITICA 500-C50 500x34x30 CANALETTA MONOLITICA 300-P30 300x31x26 | KG CANALETTA MONOLITICA 240-C24 240x34x30 330 CANALETTA MONOLITICA 400-C40 400x34x30 700 CANALETTA MONOLITICA 500-C50 500x34x30 870 CANALETTA MONOLITICA 300-P30 300x31x26 340 | CANALETTA MONOLITICA 240-C24 240x34x30 330 3 CANALETTA MONOLITICA 400-C40 400x34x30 700 3 CANALETTA MONOLITICA 500-C50 500x34x30 870 3 CANALETTA MONOLITICA 300-P30 300x31x26 340 3 |

Canale trapezoidale



Canale trapezoidale per raccolta e deflusso delle acque di superficie. Il canale trapezoidale viene anche prodotto di colore marrone per un minor impatto paesaggistico ed è dotato di 2 fori passanti per la movimentazione e posa in opera.

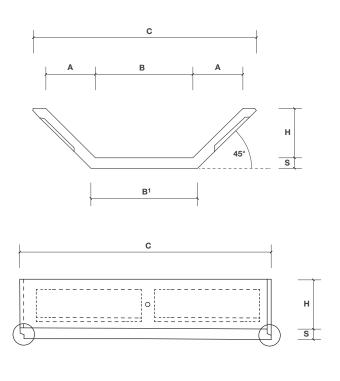




| | A (cm) | B (cm) | B1 (cm) | C | H (cm) | S (cm) | L (cm) | Peso (Kg) |
|---------|--------|--------|---------|-----|--------|--------|--------|-----------|
| Stretta | 40 | 40 | 47 | 127 | 40 | 8,5 | 200 | 650 |
| Larga | 40 | 80 | 87 | 167 | 40 | 8,5 | 200 | 830 |

| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne cm | Peso KG | Quantità Conf. X PACCO | Listino € |
|-----------|------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------|
| CANSFG070 | CANALE TRAPEZOIDALE 40 | 200x127 / 47x40 | 650 | 3 | A RICHIESTA |
| CANSFG080 | CANALE TRAPEZOIDALE 80 | 200x167 / 87x40 | 830 | 3 | A RICHIESTA |

Blocchi assemblabili



Elemento prefabbricato in calcestruzzo per la realizzazione di muri di contenimento di terrapieni e altro. È caratterizzato da due fori passanti del diametro di 40 cm con relativo incastro, e da un gancio per la movimentazione. I fori all'interno del muro ottenuto, possono essere riempiti con armatura e calcestruzzo in modo da irrigidire ulteriormente la struttura. La particolare forma arrotondata di due lati dei blocchi consente di realizzare opere di contenimento anche in curva. Viene prodotto il mezzo elemento da usarsi come terminale. È disponibile anche la versione con "scatola" che permette di ottenere delle fioriere verso il lato a valle. Si consigliano i manufatti di color marrone con supplemento di costo a richiesta. Può essere usato anche come dissuasore e per opere temporanee. È fornibile anche la piastra di fondazione e quella di copertura.

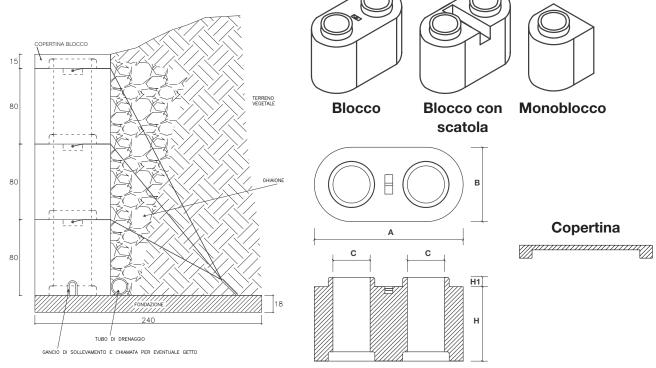

| A (cm) | B (cm) | H (cm) | H1 (cm) | C (cm) | S (cm) | Peso (Kg) |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 160 | 80 | 80 | 10 | 40 | 15 | 1600 |
| 80 | 80 | 80 | 10 | 40 | 15 | 800 |


| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne cm | Peso | Quantità Conf. | Listino |
|-----------|------------------------|-------------------|------|----------------|---------|
| | | | KG | X PACCO | €/CAD |
| PAVI00900 | BLOCCO | 160x80x80 | 1600 | SF | 345,00 |
| PAVI00910 | BLOCCO CON SCATOLA | 160X80X80 | 1600 | SF | 345,00 |
| PAVI00920 | MEZZO BLOCCO | 80X80X80 | 800 | SF | 192,00 |
| PAVI00930 | COPERTINA BLOCCO | 160X80X15 | 300 | SF | 99,00 |
| PAVI00932 | COPERTINA MEZZO BLOCCO | 80X80X15 | 150 | SF | 70,00 |

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

Muroverde



La costruzione dei muri di sostegno lungo le strade e nei giardini è necessaria per limitare l'ingombro di scarpate naturali o per rafforzare la tenuta. I muri tradizionali, in cemento, sono antiestetici, costosi e necessitano di concessioni edilizie. La struttura Muroverde, pur garantendo stabilità e resistenza, si inserisce in modo gradevole nell'ambiente, ospitando piante ornamentali che la ricoprono. Si possono realizzare muri con inclinazione variabile e curve sia concave che convesse.

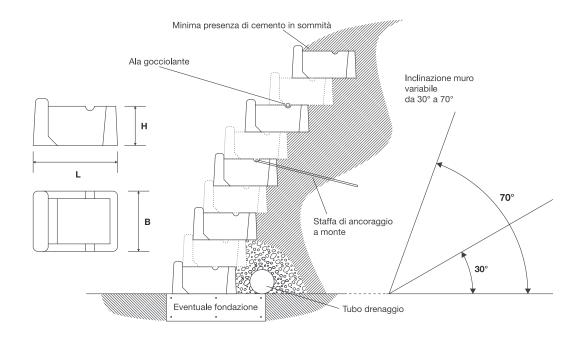



| | Piccolo | Grande |
|------------|---------|--------|
| L (cm) | 37 | 55 |
| B (cm) | 32 | 45 |
| H (cm) | 14 | 17 |
| Peso (Kg) | 23 | 43 |
| N. mq | 12 | 7 |
| N. bancale | 48 | 24 |


| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne cm | Peso KG | Quantità Conf. X PACCO | Listino €/ CAD |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| PAVI01000 | MUROVERDE PICCOLO | 37x32x14 | 23 | 48 | 14,90 |
| PAVI01010 | MUROVERDE GRANDE | 55x45x17 | 43 | 24 | 19,20 |

ALPINUM






Alpinum Normale




Alpinum Soft




Contenimento e delimitazioni negli arredi esterni. Garantisce stabilità e resistenza su scarpate e terrapiani con inserimento di piante ornamentali.

| | Normale | Soft |
|--------|---------|------|
| A (cm) | 48 | 16 |
| B (cm) | 14 | 42 |
| C (cm) | 44 | 13 |
| D (cm) | 18,5 | 44 |
| E (cm) | 16 | 48 |
| F (cm) | 24 | - |

Alpinum Mini



Alpinum Softi



| | Mini | Softi |
|--------|------|-------|
| A (cm) | 32 | 13 |
| B (cm) | 8 | 30 |
| C (cm) | 27 | 8 |
| D (cm) | 12 | 24 |
| E (cm) | 13 | 11 |
| F (cm) | 16 | 32 |


| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne | Elementi | Peso | Quantità Conf. | Listino |
|-----------|-----------------|----------------|----------|------|----------------|---------|
| | | | mq | KG | X PACCO | €/CAD |
| PAVI00200 | ALPINUM NORMALE | 48X58XH16 | 7,8 | 52 | 20 | 17,00 |
| PAVI00210 | ALPINUM SOFT | 42X58XH16 | 8,9 | 44 | 20 | 17,00 |
| PAVI00220 | ALPINUM MINI | 32X37XH13 | 14 | 15,7 | 72 | 7,80 |
| PAVI00230 | ALPINUM SOFTI | 32X37XH13 | 13,7 | 16,2 | 72 | 7,80 |

RUPENDIO






Rupendio liscio



Rupendio rigato



Elementi in calcestruzzo per il contenimento di terrapieni e di scarpate. Garantisce stabilità e rafforza la tenuta rispettando l'ambiente esterno.

| | Liscio | Rigato |
|--------|--------|--------|
| A (cm) | 46 | 46 |
| B (cm) | 50 | 50 |
| C (cm) | 18 | 18 |
| D (cm) | 4 | 4 |
| E (cm) | 36 | 36 |
| F (cm) | 4-6 | 4-6 |
| G (cm) | 18 | 18 |
| H (cm) | 25 | 25 |
| | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne | Elementi mq | Peso KG | Quantità Conf. X PACCO | Listino €/CAD |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| PAVI00700 | RUPENDIO LISCIO | 46X50XH25/18 | 7,5 | 52 | 20 | 7,50 |
| PAVI00750 | RUPENDIO RIGATO | 46X50XH25/18 | 7,5 | 52 | 20 | 7,80 |



MURI FIORITI








Muro fiorito

Incastro verticale

Incastro













I blocchi MURI FIORITI sono un'opera destinata all'abbellimento e alla rifinitura di pendii scoscesi non spingenti. Un tocco di verde e di calore con fiori e piante rendendo piacevole la muratura realizzata.

Colori disponibili



| | Muro fiorito | Inc. verticale | Incastri |
|--------|--------------|----------------|----------|
| A (cm) | 5 | 6 | 6 |
| B (cm) | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| C (cm) | 45 | 45 | 45 |
| D (cm) | 50 | 50 | 50 |
| H (cm) | 16 | 16 | 16 |


| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne | Elementi | Peso | Quantità Conf. | Listino | €/CAD |
|------------|--------------------|----------------|----------|------|----------------|---------|----------|
| | | | mq | KG | X PACCO | grigio | colorato |
| PAVI01100* | MURO FIORITO | 45X50XH16/19,2 | 7,8/13,9 | 40 | 24 | 14,30 | 16,40 |
| PAVI01110* | INCASTRO VERTICALE | 45X50XH16/19,2 | 7,8/13,9 | 42 | 24 | 14,80 | 16,90 |
| PAVI01120* | INCASTRO | 45X50XH16/19,2 | 7,8/13,9 | 42 | 24 | 14,80 | 16,90 |

MURI FIORITI






Ellisse





Minisplit





Muri Fioriti non può sostituire un muro di appoggio su pendii spingenti, il quale, ove fosse necessario va sempre calcolato e verificato dal tecnico competente.

Colori disponibili



| | Ellisse | Minisplit |
|--------|---------|-----------|
| A (cm) | 5 | 4 |
| B (cm) | 19,2 | 17 |
| C (cm) | 45 | 32 |
| D (cm) | 50 | 25 |
| H (cm) | 16 | 15 |
| | | |


| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne | Elementi | Peso | Quantità Conf. | Listino | €/CAD |
|------------|-------------|----------------|----------|------|----------------|---------|----------|
| | | | mq | KG | X PACCO | grigio | colorato |
| PAVI01130* | MINISPLIT | 32x25xh15/17 | 20 | 17,5 | 60 | 6,50 | 8,00 |
| PAVI01140* | ELLISSE | 45X50XH16/19,2 | 8,3/13,9 | 42 | 24 | 10,50 | 12,00 |

Stabilcube

Monolite multiuso con scanalature e incastri





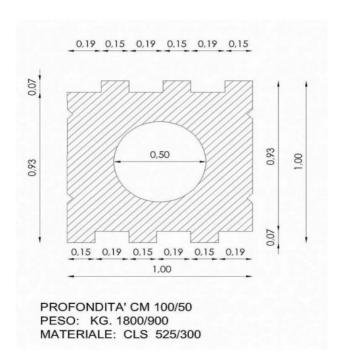

Campo di applicazione:

- Muri di sostegno a monte e a valle di Carpistradali.
- Muri di sostegno di movimenti franosi
- Arginature di acque pubbliche e private
- Sistema drenante per ridurre la spinta di terreni particolarmente inumiditi o ricchi di acque di falda.

A richiesta Stabilcube può essere fornito con finitura a facciavista lavato e sabbiato con supplemento prezzo.

| CODICE | DESCRIZIONE | Misure Esterne | Peso | Quantità Conf. | Listino €/CAD | |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | KG | X PACCO | | |
| PAVI01200 | STABILCUBE 100 | 100X100X100 | 1900 | SF | 323,00 | |
| PAVI01210 | STABILCUBE 50 | 100X100X50 | 900 | SF | 162,00 | |
| | PAVI01200 | PAVI01200 STABILCUBE 100 | PAVI01200 STABILCUBE 100 100X100X100 | PAVI01200 STABILCUBE 100 100X100X100 1900 | PAVI01200 STABILCUBE 100 100X100X100 1900 SF | PAVI01200 STABILCUBE 100 100X100X100 1900 SF 323,00 |

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

NOTE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Offerte e vincoli

- a) Le forniture dei nostri materiali così come delle nostre prestazioni avvengono esclusivamente in conformità alle presenti condizioni di vendita. Eventuali condizioni e richieste avanzate dall'acquirente saranno ritenute valide solamente se accettate per iscritto da parte nostra. Con la sola presa visione del presente depliants/listino, con il ritiro della ns. merce, la firma del ddt o fatt.acc., la fruizione di ns. servizi o prestazioni, le presenti condizioni vengono ritenute accettate.
- Ogni variazione di contratto, modifiche o aggiunte alla ns. offerta saranno ritenute valide e vincolanti solamente se da noi accettate per iscritto.
- c) I documenti allegati all'offerta come mat. fotografico, disegni, indicazioni di pesi e misure, sono indicativi e non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati nel contratto. Preventivi, disegni ed altri documenti dell'offerta rimangono di esclusiva proprietà del venditore e non possono essere copiati o trasmessi a terzi. L'acquirente s'impegna a non divulgare a terzi disegni o documenti ritenuti riservati se non espressamente autorizzato dal venditore.
- d) Vengono riservati i diritti per l'apporto di migliorie tecniche nella costruzione, misure, pesi ,materiali e forme.
- e) Ogni offerta e/o commissione di un ns. venditore o rappresentante è valida solamente se approvata dalla casa mandante. In caso di non accettazione non possono essere avanzate richieste di indennizzo o risarcimento ne di diretta ne di indiretta natura.
- f) E' riservata alla casa mandante la facoltà di correggere in qualsiasi momento eventuali errori o manchevolezze nelle offerte e/o nelle commissioni fatte, escludendo qualsiasi rivalsa da parte del contraente.

2. Prezzi e condizioni di pagamento

- a) I prezzi, se non concordato altrimenti, s'intendono franco partenza senza iva, non sdoganati, compreso imballo e caricati su mezzo di trasporto.
- b) Sono valide solamente le condizioni di pagamento pattuite in fase di offerta o riportate sulla commissione. In caso di mancato pagamento alle scadenze fissate, verranno conteggiati gli interessi di mora nella misura del 3% in più del tasso d'interesse ufficiale, senza obbligo di messa in mora da parte del venditore. In caso di sconti pattuiti per pagamenti in contanti, il pagamento deve avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della fattura e lo sconto deve essere applicato all'imponibile della fattura e non sul totale con iva.
- Non sono ammesse ritenute di pagamento così come compensazioni per presunte manchevolezze da parte del venditore.
- Se l'acquirente non rispetta le condizioni pattuite di cui al punto b), mette quindi in discussione la propria solvibilità, tutte le scadenze che l'acquirente ha pattuito per contratto assumono scadenza immediata.
- il rilascio di effetti in pagamento e gli eventuali rinnovi degli stessi non producono novazione.
- f) La mancata osservazione delle condizioni di pagamento pattuito dà diritto alla venditrice di sospendere le consegne.

3. Termine di consegna

- a) Il termine di consegna parte dall'arrivo della conferma d'ordine regolarmente accettata, non prima comunque che da parte del committente siano messi a disposizione i necessari documenti. Eventuali autorizzazioni e benestare il pagamento
- b) Il termine di consegna si ritiene rispettato quando prima della sua scadenza la merce lascia il ns. stabilimento oppure è dato l'avviso di pronta spedizione.
- c) Il termine di consegna potrà subire giustificati ritardi, senza diritto ad indennizzi o interessi di sorta, qualora si verifichino contestazioni sindacali, in particolare scioperi o serrate, così come per l'insorgere di complicazioni imprevedibili e non imputabili al venditore, fintanto che tali incidenti possono essere riconosciuti la causa principale di ritardi nella produzione e approntamento della spedizione della merce. Lo stesso vale per imprevisti analoghi presso eventuali sub-fornitori. Il fornitore non è tenuto a rispondere degli imprevisti di cui sopra, anche se questi sono causa di accumulo di ritardi. Nei casi importanti sarà premura del fornitore informare l'acquirente dell'inizio e della fine di tali impedimenti.
- d) Se la consegna viene ritardata su richiesta dell'acquirente, a partire dall'avvenuta notifica di pronta spedizione verranno computati i costi di magazzino così come gli interessi nella qualità del 3% altre il tasso di riferimento di mercato corrente. Allo scadere infruttuoso del nuovo termine di consegna pattuito, il venditore è altresì autorizzato a disporre altrimenti della merce pronta ed a fornire l'acquirente con un ritardo conforme alle conseguenze.
- e) L'adempimento dei vincoli contrattuali da parte dell'acquirente è presupposto primario per il rispetto del termine di consegna.

4 Trasferimento del rischio

 a) All'atto della spedizione della merce il rischio si trasferisce a carico dell'acquirente, anche qualora avvengano spedizioni divise in parti o l'acquirente si assume direttamente il compito e l'onere del montaggio e della spedizione. Il venditore è autorizzato ad assicurare la propria merce a spese dell'acquirente contro furto,

- danni, incendi o altri incidenti come meglio crede, fintanto che l'acquirente non dimostri essersi assicurato direttamente.
- b) In caso di ritardo della spedizione per cause- da imputare all'acquirente, il rischio della merce si trasferisce al committente dal giorno di avviso di pronta spedizione; in ogni caso il fornitore è obbligato, su richiesta ed a spese dell'acquirente, a stipulare un'assicurazione per la merce, come da questo indicato.
- c) Anche nel caso la spedizione venga pattuita "f.co destino", la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Prima dell'accettazione, l'acquirente può controllare la merce ed esprimere eventuali riserve.
- d) Imballaggio Pallets compresi nel prezzo dei materiali, eventuali imballaggi speciali, saranno conteggiati ed addebitati con regolare fattura. I pallets in legno possono essere resi, solo dopo il ritorno dei pallets, questi verranno accreditati al prezzo pattuito. La resa dei pallets o di eventuali imballaggi speciali a rendere è a cifra del committente.

5.Riservato dominio

- a) La vendita s'intende fatta con esplicito patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 C.C. e tutte le merci rimangono pertanto di assoluta esclusiva proprietà del venditore fino al totale pagamento per contanti del prezzo pattuito. Dal momento della consegna ogni rischio farà carios all'acquirente, il quale si riconosce semplice depositario con obbligo della massima cura per la sua conservazione e per l'uso della merce secondo la destinazione, con inibizione di alienazione o di disporre altrimenti a favore di terzi.
- b) In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'acquirente, il venditore avrà diritto di trasmettere tutte le somme ricevute, a titolo di locazione per uso e di compenso per deprezzamento del materiale consegnato o a titolo di penalità, e ciò senza pregiudizio del risarcimento dei maggiori danni. In caso di sequestro o di pignoramento delle merci ad istanza di terzi, l'acquirente dovrà dichiarare all'ufficiale giudiziario procedente che i materiali sono di proprietà del venditore e dare immediato avviso allo stesso dell'avvenuto sequestro o pignoramento, con lettera raccomandata.
- c) Nel caso occorra, l'acquirente è tenuto a prestarsi a tutti gli atti che fossero necessari alla trascrizione del riservato dominio. Tutte le spese per l'eventuale registrazione del contratto, così quelle per ogni guasto o deterioramento delle merci consegnate, faranno carico all'acquirente.

6. Reclami

- a) Con l'accettazione dela merce il committente conferma ad ogni effetto la qualità e la quantità della merce acquistata. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla casa fornitrice entro otto giorni dalla data della consegna e dovranno essere corredati di fotografie o altre descrizioni comprovanti l'eventuale difetto. La casa fornitrice si riserva di verificare con un sopralluogo la veridicità del reclamo o si ritiene parte in causa solo per operati e forniture ovviamente a lei imputabili.
- Lieve oscillazione nelle misure, pesi e colore della merce non danno diritto né a reclamo né a risarcimento.
- c) In ogni caso non verrà accettato reclamo quando:
 - il reclamo non viene presentato in tempo utile
 - non sono rispettati i tempi di pagamento
 - il prodotto non viene utilizzato correttamente
 - il prodotto viene impegnato per finalità diverse a quelle prospettate in fase di offerta
 - la merce viene messa in opera o adoperata.
- d) Se con lettera da parte nostra non viene riconosciuto il reclamo, lo stesso decade se da parte del committente non segue presa di posizione per iscritto entro 30 giorni.
- L'eventuale insorgere di reclami non esonera in nessun caso il committente dal regolare pagamento della merce, anche se contestata, alle scadenze pattuite.
- f) Il reclamo accettato dà diritto alla sola sostituzione della merce senza rimborso di eventuali danni o oneri sostenùti di qualsiasi natura. La merce difettosa deve essere resa f.co ns. stabilimento.

7.Controversie giudiziarie

Luogo d'adempimento è sempre il domicilio del venditore.

Qualsiasi controversia o contestazione derivante dal presente contratto verrà decisa in via conciliatoria da tre esperti, di questi, uno verrà preposto dal fornitore, uno dall'acquirente ed il terzo dalla Camera di Commercio di Rovigo. Foro competente è quello di Rovigo.

Le spese giudiziarie saranno a carico della parte in colpa.

8. Norme applicabili

L'avvenuto ordine implica l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Non sono ammesse deroghe se non espressamente concordate per iscritto. L'ordinazione mantiene la sua validità anche se alcune condizioni non possono essere rispettate.

