

STERPER

GRADONE/SOGLIA 120-150

LISTINO N.25
2025



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici

 **EMIC**TM
INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

Made in Italy





NATURA, QUALITÀ
ED ECCELLENZA
TECNOLOGICA

NATURE, QUALITY
AND TECHNOLOGY
EXCELLENCE



40 anni di ricerca, di innovazione, di sviluppo...

Abbiamo sempre creduto nell'innovazione, guidati da un'ostinata propensione a creare prodotti di qualità.

È per questo che ogni prodotto firmato EMIC rappresenta la più compiuta sintesi di evoluzione visiva e tecnologica che si integra armoniosamente in ogni progetto architettonico.

Grazie al talento delle nostre persone, definiamo tendenze di eleganza e qualità con tecnologie all'avanguardia, per garantire prodotti senza tempo e dalle prestazioni eccezionali, attraverso processi produttivi sostenibili.

40 years of research, innovation, and development...

We have always believed in innovation, driven by an unwavering commitment to creating high-quality products.

This is why every EMIC product represents the perfect synthesis of visual and technological evolution, seamlessly integrating into any architectural project.

Thanks to the talent of our people, we set trends in elegance and quality with cutting-edge technologies, ensuring timeless products with exceptional performance, all through sustainable manufacturing processes.





SOSTENIBILITÀ

In EMIC, la sostenibilità rappresenta un impegno concreto verso un futuro migliore. Utilizziamo materiali di alta qualità e tecnologie avanzate per garantire prodotti duraturi e a basso impatto, nel rispetto dei più rigorosi standard di sostenibilità.

CERTIFICAZIONE CAM (Criteri Ambientali Minimi)

La Certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi), traguardo significativo per la nostra azienda, attesta che i nostri materiali e processi produttivi rispettano i requisiti ambientali definiti dalle normative europee, fondamentali per la realizzazione di progetti edilizi sostenibili. Offriamo prodotti che garantiscono un'elevata sostenibilità durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione all'installazione, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni e degli sprechi.

Scegliere EMIC

significa scegliere prodotti certificati e realizzati con responsabilità, per costruire insieme un futuro più sostenibile.


SUSTAINABILITY

At EMIC, sustainability is a tangible commitment to a better future. We use high-quality materials and advanced technologies to ensure durable, low-impact products that comply with the most stringent sustainability standards.

CAM CERTIFICATION (Minimum Environmental Criteria)

Achieving CAM Certification (Minimum Environmental Criteria) is a significant milestone for our company. It certifies that our materials and production processes meet the environmental requirements set by European regulations, which are essential for the development of sustainable construction projects. Our products are designed to maintain high sustainability standards throughout their entire lifecycle—from production to installation—actively contributing to the reduction of emissions and waste.

Choosing EMIC means choosing certified products made with responsibility, working together to build a more sustainable future.

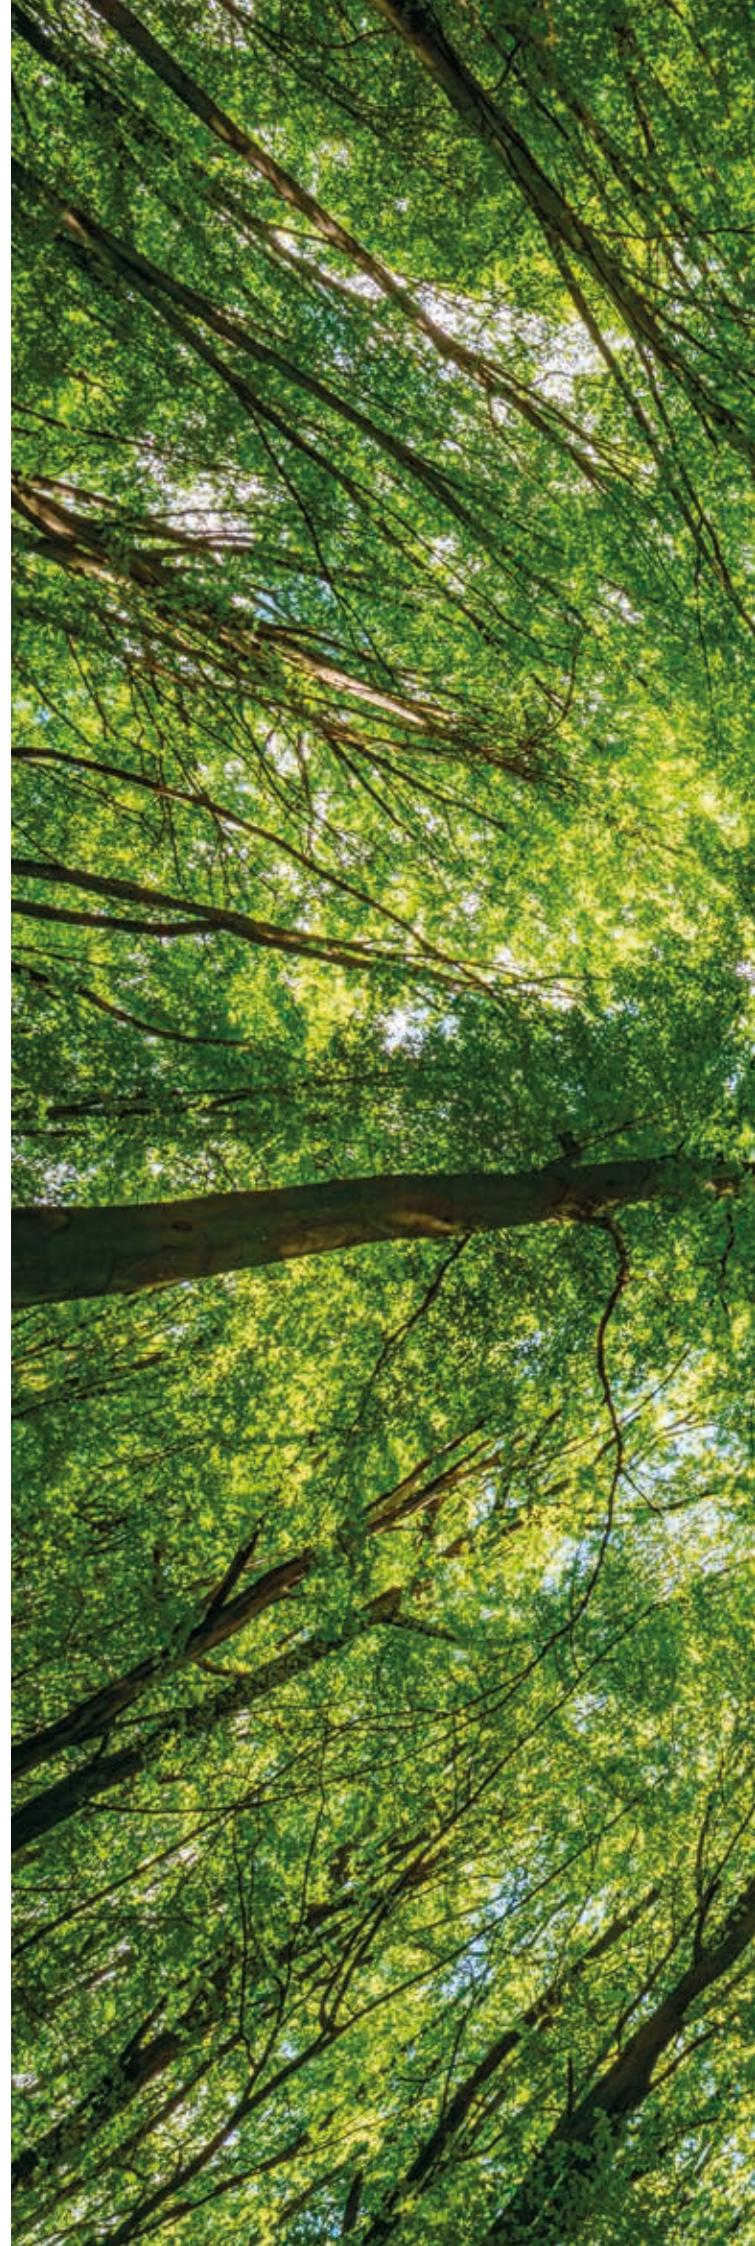



 **EMIC**
INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

2 COLORI 4 FORMATI

2 COLORS
4 SIZES

Biancone
Grigio scuro

MOLTEPLICITÀ DI APPLICAZIONI

Gradoni, soglie, bordo piscina,
davanzali e pensiline

VERSATILE APPLICATIONS

Steps, thresholds, pool edges,
windowsills and canopies

ALTA PERFORMANCE

Resistenza e versatilità
per superfici uniche

HIGH PERFORMANCE

Durability and versatility
for unique surfaces

FINITURA PIETRA

Una nuova espressione
delle pietre calcaree
in versione ipertecnologica

STONE LOOK

A new expression of limestone in a
cutting-edge technological version



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici





STEPPER



STEPPER



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici

STEPPER


STEPPER

STEPPER

STEPPER 120/150

GRADONE - SOGLIA BORDO PISCINA

STEP - THRESHOLD - POOL EDGE



LUNGHEZZA
120/150 CM

LENGTH
120/150 CM



FINITURA
ANTISCIVOLO

NON-SLIP FINISH



ANTIGELIVO

ANTI-FREEZE





IDROFUGATO

WATER
REPELLENT



SUPER RESISTENTE

SUPER RESISTANT

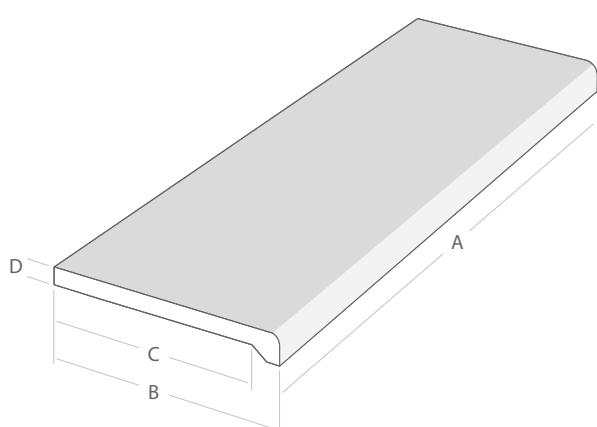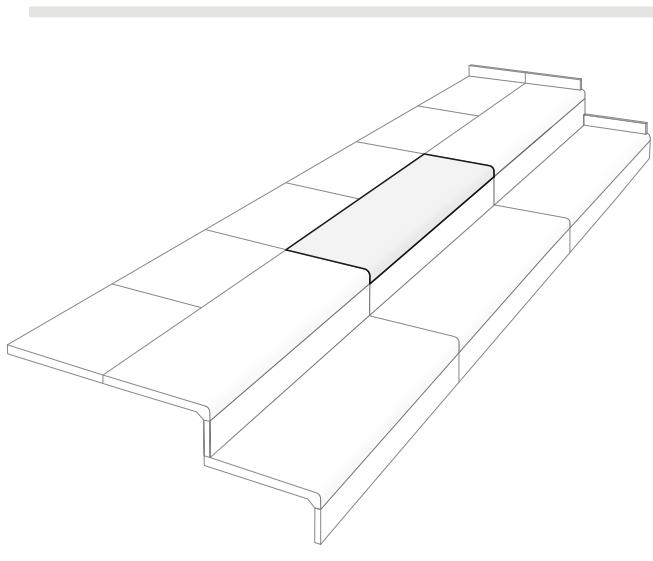



STEPPER LEVIGATO STEPPER HONED FINISH

In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Mis. int. (C) Int. mea	Spessore (D) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Cm	Kg	Pz Pcs	GRIGIO SCURO	BIANCONE
STEPPER	STEPGR15040L	150	40	35	2,5	39,4	28	140,00	140,00
STEPPER	STEPGR15035L	150	35	30	2,5	35	28	122,50	122,50
STEPPER	STEPGR12040L	120	40	35	2,5	31,5	28	118,80	118,80
STEPPER	STEPGR12035L	120	35	30	2,5	28	28	105,00	105,00

STEPPER BOCCIARDATO SPAZZOLATO STEPPER BUSH-HAMMERED AND BRUSHED

In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Mis. int. (C) Int. mea	Spessore (D) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Cm	Kg	Pz Pcs	GRIGIO SCURO	BIANCONE
STEPPER	STEPGR15040BS	150	40	35	2,5	39,4	28	161,30	161,30
STEPPER	STEPGR15035BS	150	35	30	2,5	35	28	141,30	141,30
STEPPER	STEPGR12040BS	120	40	35	2,5	31,5	28	137,50	137,50
STEPPER	STEPGR12035BS	120	35	30	2,5	28	28	121,30	121,30

Taglio su misura: sovrapprezzo del 30% sul prezzo di listino

Maggiorazione per sfuso del 30% sul prezzo di listino

Disponibile Servizio di Spedizione con Corriere Espresso

GRIGIO
SCURO

BIANCONE



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici

STEPPER 120/150

ALZATA

RISER



LUNGHEZZA
120/150 CM

LENGTH
120/150 CM



ANTICELIVO

ANTI-FREEZE





IDROFUGATO

WATER
REPELLENT



SUPER RESISTENTE

SUPER RESISTANT

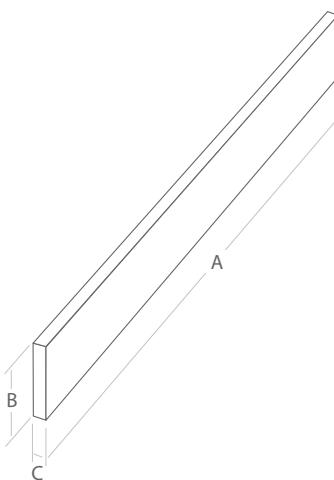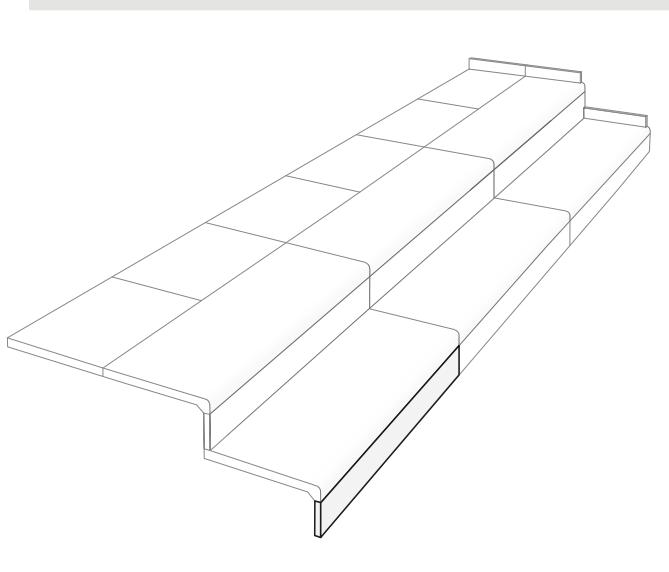


ALZATA STEPPER 150 STEPPER RISER 150
In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Spessore (C) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Kg		Pz Pcs	GRIGIO SCURO
ALZATA STEPPER	STEPALZGRD150	150	12	2,5	11,2	28	38,80	38,80
TESTATA ALZATA STEPPER	STEPALZGRDT150	150	12	2,5	11,2	28	42,50	42,50

ALZATA STEPPER 120 STEPPER RISER 120
In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Spessore (C) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Kg		Pz Pcs	GRIGIO SCURO
ALZATA STEPPER	STEPALZGRD120	120	12	2,5	9	28	31,30	31,30
TESTATA ALZATA STEPPER	STEPALZGRDT120	120	12	2,5	9	28	34,40	34,40

Taglio su misura: sovrapprezzo del 30% sul prezzo di listino
Maggiorazione per sfuso del 30% sul prezzo di listino
Disponibile Servizio di Spedizione con Corriere Espresso

 GRIGIO
SCURO

BIANCONE




Prodotto Antigelivo


 Resistente agli
Agenti Atmosferici

STEPPER 120/150

TESTATA BIFACCIALE

DOUBLE-SIDED END PIECE



LUNGHEZZA
120/150 CM

LENGTH
120/150 CM



FINITURA
ANTISCIVOLO

NON-SLIP FINISH



ANTIGELIVO

ANTI-FREEZE





IDROFUGATO

WATER
REPELLENT



SUPER RESISTENTE

SUPER RESISTANT

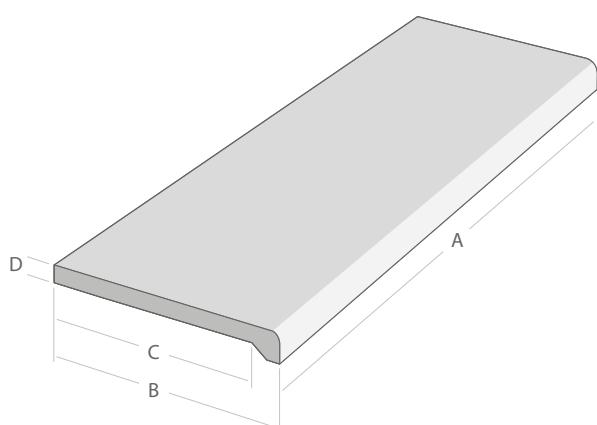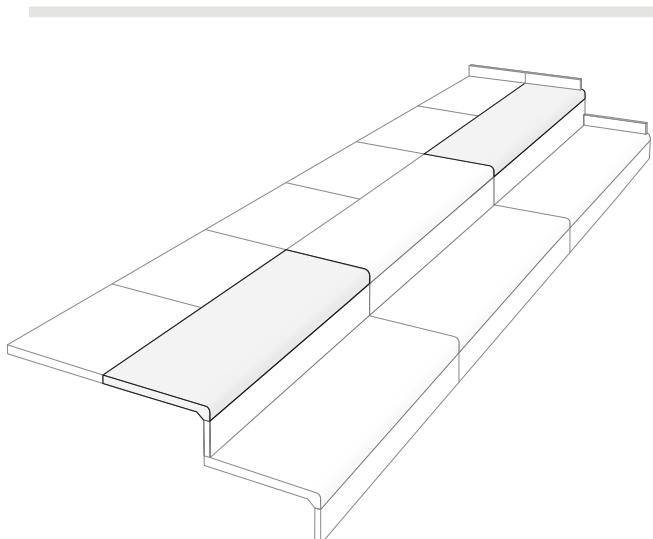


TESTATA BIFACCIALE STEPPER LEVIGATA STEPPER HONED FINISH DOUBLE-SIDED END PIECE
In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Mis. int. (C) Int. mea	Spessore (D) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Cm	Kg	Pz Pcs	GRIGIO SCURO	BIANCONE
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB15040L	150	40	35	2,5	39,4	28	161,30	161,30
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB15035L	150	35	30	2,5	35	28	140,00	140,00
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB12040L	120	40	35	2,5	31,5	28	136,30	136,30
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB12035L	120	35	30	2,5	28	28	122,50	122,50

**TESTATA BIFACCIALE STEPPER BOCCIARDATA SPAZZOLATA
STEPPER BUSH-HAMMERED AND BRUSHED DOUBLE-SIDED END PIECE**
In cemento idrofugato Water-repellent concrete


I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Mis. int. (C) Int. mea	Spessore (D) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Cm	Kg	Pz Pcs	GRIGIO SCURO	BIANCONE
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB15040BS	150	40	35	2,5	39,4	28	185,00	185,00
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB15035BS	150	35	30	2,5	35	28	162,50	162,50
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB12040BS	120	40	35	2,5	31,5	28	157,50	157,50
TESTATA BIFACCIALE STEPPER	STEPTB12035BS	120	35	30	2,5	28	28	138,80	138,80

Taglio su misura: sovrapprezzo del 30% sul prezzo di listino
 Maggiorazione per sfuso del 30% sul prezzo di listino
 Disponibile Servizio di Spedizione con Corriere Espresso

 GRIGIO
SCURO

BIANCONE



Prodotto Antigelivo


 Resistente agli
Agenti Atmosferici

STEPPER 120/150

LASTRA PAVIMENTO 2.5

FLOOR SLAB 2.5



**FINITURA
ANTISCIVOLO**

NON-SLIP FINISH



ANTIGELIVO

ANTI-FREEZE





IDROFUGATO

WATER
REPELLENT



SUPER RESISTENTE

SUPER RESISTANT

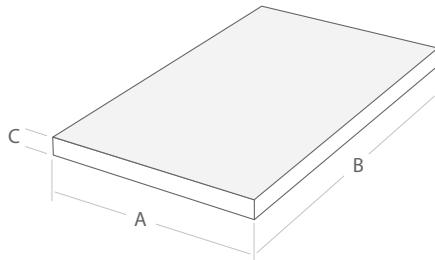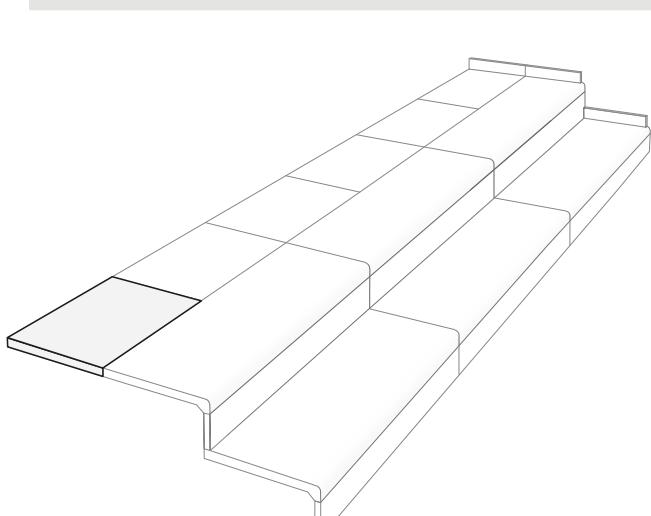



LASTRA PAVIMENTO 2.5 LEVIGATA HONED FINISH FLOOR SLAB 2.5

In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Spessore (C) Int. mea	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs
LASTRA PAVIMENTO 2.5	STEPLP6040L	40	60	2,5	12	56	GRIGIO SCURO BIANCONE   24,40 24,40

LASTRA PAVIMENTO 2.5 BOCCIARDATA SPAZZOLATA

BUSH-HAMMERED AND BRUSHED FLOOR SLAB 2.5

In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Spessore (C) Int. mea	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs
LASTRA PAVIMENTO 2.5	STEPLP6040BS	40	60	2,5	12	56	GRIGIO SCURO BIANCONE   28,20 28,20

Taglio su misura: sovrapprezzo del 30% sul prezzo di listino

Maggiorazione per sfuso del 30% sul prezzo di listino

Disponibile Servizio di Spedizione con Corriere Espresso



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici

STEPPER 120/150

BATTISCORA

SKIRTING BOARD



**FINITURA
ANTISCIVOLO**

NON-SLIP FINISH



ANTIGELIVO

ANTI-FREEZE





IDROFUGATO

WATER
REPELLENT



SUPER RESISTENTE

SUPER RESISTANT

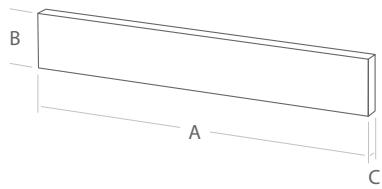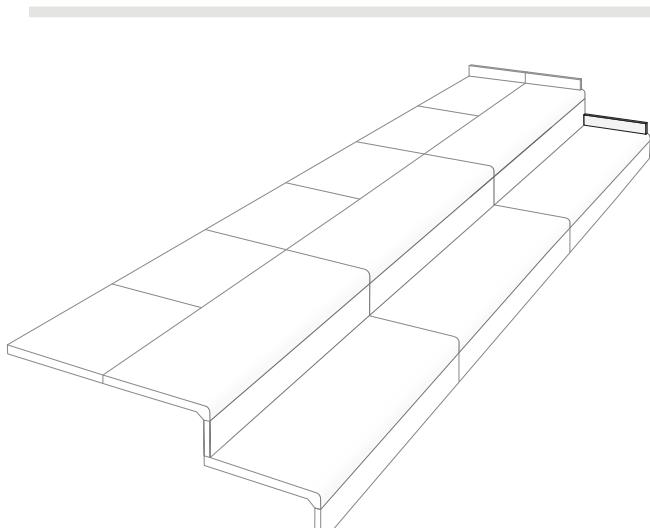



BATTISCOPA STEPPER LEVIGATO STEPPER HONED FINISH SKIRTING BOARD

In cemento idrofugato Water-repellent concrete

I prezzi si intendono al netto della vigente Iva Vat excluded

Art.	Cod.	Mis. (A) Mea	Mis. est. (B) Ext. mea	Spessore (C) Depth	Peso per pz. Weight per piece	Pedana Pallet	Costo in € per pz Cost in € per pcs	
		Cm	Cm	Cm	Kg	Pz Pcs	GRIGIO SCURO	BIANCONE
BATTISCOPA STEPPER	STEPBS40L	40	7	1,5	3	/	8,80	8,80

Taglio su misura: sovrapprezzo del 30% sul prezzo di listino
 Maggiorazione per sfuso del 30% sul prezzo di listino
 Disponibile Servizio di Spedizione con Corriere Espresso



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici




Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici



Made in Italy



Prodotto Antigelivo



Resistente agli
Agenti Atmosferici

REQUISITI GENERALI

Per garantire un'installazione a regola d'arte, è fondamentale verificare le seguenti condizioni preliminari:

- Il sottofondo (massetti, scale o superfici) destinato alla posa dei prodotti STEPPER deve essere pulito e asciutto, senza residui di polvere, grassi, cere o vernici.
- Anche gli elementi STEPPER devono essere puliti e asciutti prima della posa.
- Se la temperatura dell'ambiente è molto bassa o molto alta, è importante evitare shock termici. Per questo motivo, i prodotti STEPPER devono essere acclimatati prima dell'installazione, spostandoli nell'area di posa qualche ora prima del montaggio per uniformare la temperatura.

PAVIMENTI

Per la posa dei pavimenti STEPPER, si consiglia l'uso di colle deformabili ed elastiche con presa e idratazione rapide.

L'installazione deve seguire il metodo della doppia spalmatura, garantendo un giunto di dilatazione di 3-5 mm a seconda del formato.

È inoltre essenziale mantenere giunti di dilatazione lungo i perimetri e tra diversi materiali.

Si consiglia di evitare il calpestio per 3-4 giorni dopo la posa, al fine di permettere alla colla di indurirsi correttamente.

Seguire sempre le indicazioni del produttore per adesivi e sigillanti.

SCALE

Per garantire un'installazione sicura ed esteticamente gradevole delle scale, si raccomanda di pulire accuratamente il supporto prima della posa, utilizzare adesivi specifici per il fissaggio ed eseguire una posa a spessore con doppia spalmatura per assicurare un'adesione ottimale.

È fondamentale rispettare le indicazioni tecniche del produttore per garantire stabilità e durata nel tempo.


INDICAZIONI POST-POSA

Per evitare danni ai pavimenti e ai rivestimenti appena posati, è importante proteggerli adeguatamente, evitando il calpestio prima che la colla sia completamente asciutta, utilizzando teli protettivi se si svolgono altri lavori nell'area ed effettuando la pulizia iniziale con prodotti adeguati, evitando detergenti aggressivi.

Per la manutenzione quotidiana, si consiglia di utilizzare prodotti neutri e non abrasivi per preservare la bellezza e la durata delle superfici STEPPER.



Made in Italy



GENERAL REQUIREMENTS

To ensure a high-quality installation, the substrate (screeds, stairs, or surfaces) intended for the installation of STEPPER products must be clean and dry, free from dust, grease, waxes, or paints. STEPPER elements must also be clean and dry before installation. If the ambient temperature is very low or very high, thermal shocks must be avoided. To prevent this, STEPPER products should be acclimatized before installation by placing them in the installation area a few hours in advance to equalize the temperature.

FLOORING

For the installation of STEPPER flooring, the use of deformable and elastic adhesives with fast setting and hydration is recommended.

The installation must follow the double-spread method, ensuring an expansion joint of 3-5 mm, depending on the tile size.

It is also essential to maintain expansion joints along the perimeters and between different materials.

To allow the adhesive to cure properly, avoid foot traffic for 3-4 days after installation. Always follow the manufacturer's recommendations for adhesives and sealants.

STAIRS

For a safe and aesthetically pleasing staircase installation, it is recommended to thoroughly clean the substrate before installation, to use specific adhesives for proper fixation and to apply the double-spread method with a thick-bed installation to ensure optimal adhesion.

Adhering to the manufacturer's technical guidelines is essential to ensure long-term stability and durability.

POST-INSTALLATION GUIDELINES

To prevent damage to newly installed floors and coverings, proper protection is crucial to avoid foot traffic until the adhesive has completely dried, to use protective sheets if additional work is being carried out in the area and to perform the initial cleaning with suitable products, avoiding aggressive detergents.

For daily maintenance, use neutral and non-abrasive products to preserve the beauty and longevity of STEPPER surfaces.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA		NORMA 1374 8/1-2 EN 13748-1/2 Standard
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	classe H
	Assorbimento d'acqua Water absorption	3%
	Resistenza alla flessione Flexural strength	9,8 MPA
	Carico di rottura Breaking load	1,8 KN
	Peso specifico Density	2400 kg/m³
	Resistenza allo sci volamento Slippage resistance	36 basso grado di scivolosità
	Resistenza al fuoco Fire resistance	A1fl non infiammabile
	Resistenza al gelo Frost resistance	classe B
	Resistenza agenti atmosferici Weather resistance	classe B



INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

Made in Italy



Art. EXPU00048 Prezzo €. 500,00



Made in Italy

EMIC Srl

Via Nazionale, 670
45033 BOSARO (Rovigo)
Tel. +39 0425 465166

emic.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015

